


## Outdoor-Spannset



### Sicherheitsabstand

Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

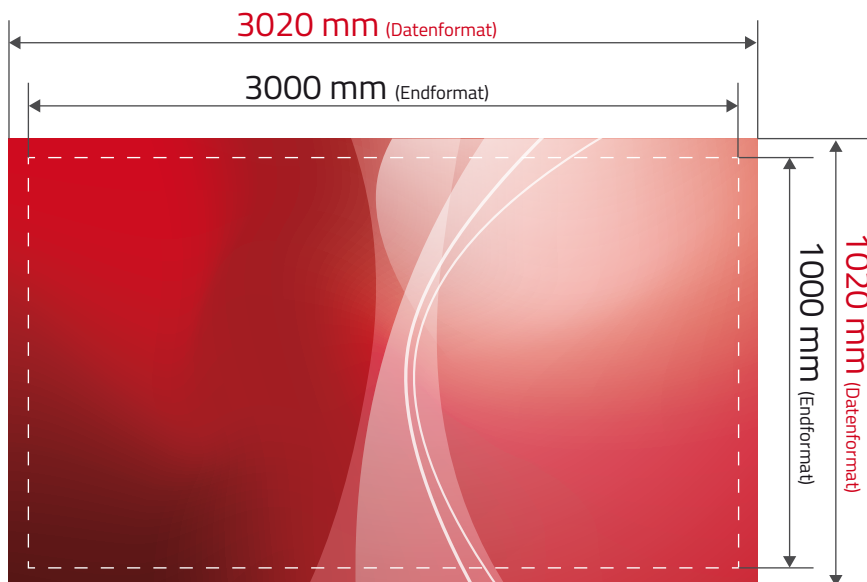

Datenformat  
Endformat + Beschnittzugabe

### Beschnittzugabe

Bereich der nach dem Schneiden entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)



Endformat  
Beschnittenes Format

## Mögliche Dateiformate

Ihre Druckdaten benötigen wir im PDF-, TIF- oder JPG-Format

---

## Daten aus Bildbearbeitungsprogrammen

Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop erstellt wurden, benötigen wir als TIF- oder JPG-Datei. Für diese Daten gilt außerdem:

- ✓ auf Hintergrundebene reduzieren
- ✓ keine Alpha-Kanäle
- ✓ keine Freistellungspfade
- ✓ maximale Qualität

Diese Vorgaben gelten auch für Photoshop-Dateien, die in einem Layoutprogramm platziert werden.

---

## PDF-Dateien

- ✓ PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 Standard entsprechen
  - ✓ keine Transparenzen
  - ✓ keine gefärbten Musterzellen/Kachelmuster
  - ✓ keine Kommentare oder Formularfelder
  - ✓ keine Verschlüsselungen (z.B. Kennwortschutz)
  - ✓ Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden.
  - ✓ keine Ebenen
  - ✓ keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen
- 

## Datenformat/Beschnitt

- ✓ Es werden 10 mm Beschnitt rignsum benötigt
- ✓ Bei einer Konfektionierung mit Saum & Ösen sollten wichtige Schriften und Grafiken ca. 50 mm vom Rand entfernt sein
- ✓ Beschnitt-, Druck- und Passermarken sind nicht erforderlich

## **Auflösung**

Für ein gutes Druckbild benötigen wir 100 - 150 DPI.

---

## **Farbe**

Farbmodus: CMYK

Minimaler Farbauftrag: 10%

Maximaler Farbauftrag: 300%

Farbprofil: „Europe ISO Coated FOGRA27“

---

## **Sonderfarben**

Legen Sie bei allen 4-farbigen Produkten keine Schmuck- und Sonderfarben, sowie keine alternativen Farbräume in CMYK an, da dies zwangsläufig zu Fehlinterpretationen in der Farbgebung führt.

### **Bitte beachten:**

Dateinamen ohne Sonderzeichen,  
Punkte, Leerzeichen und Umlaute  
abspeichern.